Traversée de l'écran de façade en cas de façades fermées

- Couper Wigluv 20/40 à la longueur voulue : ajouter 4 cm de chaque côté
- Retirer la bande de séparation mince et coller dans l'angle
- Retirer la bande de séparation large et appliquer en frottant énergiquement
- Inciser l'angle à 45°

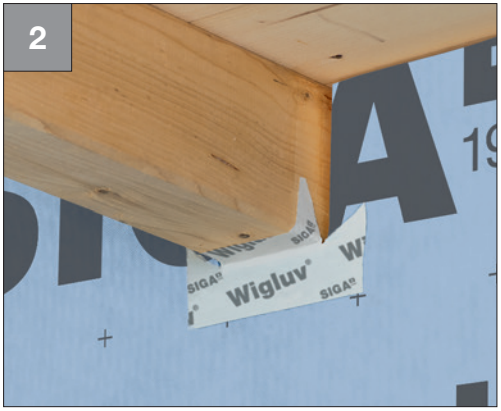

- Replier
- Appliquer en frottant
- Répéter de chaque côté de la traversée

Voici le résultat :

- Traversée collée et étanche au vent avec Wigluv 20/40

Wigluv® 20/40 P. 139

Extérieur étanche au vent et à la pluie

Traversée ronde

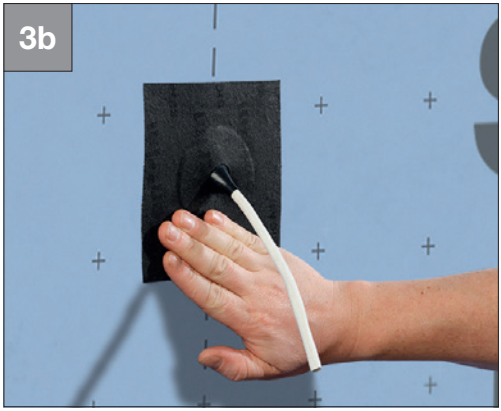

- Coller la manchette Fentrim black au niveau de la traversée
- Étapes d'application analogues à p. 85

En cas de façade ouverte

Voici le résultat :

- Traversée d'une façade ouverte, collée et étanche au vent avec Wigluv black 20/40
- Adapté aux façades avec ouvertures de joints ≤ 50 mm et 40% max. de la surface totale

Fentrim® Manchette black P. 153

Wigluv® black 20/40 P. 141