



**Parete: costruzioni in legno**

**Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno**

## Applicazione di membrane traspiranti per facciate a giunto chiuso



- Applicare Majvest 200 con la scritta rivolta verso il lato dell'operatore




**Per facciate a giunto chiuso:**

- Posizionare WIGLUV centralmente sulla sovrapposizione e fissarlo
- Incollare senza pieghe o bolle d'aria e far aderire bene



**Dopo l'applicazione:**

- Per fissare definitivamente la membrana, montare i controlistelli **direttamente sulla struttura portante** seguendone la direzione

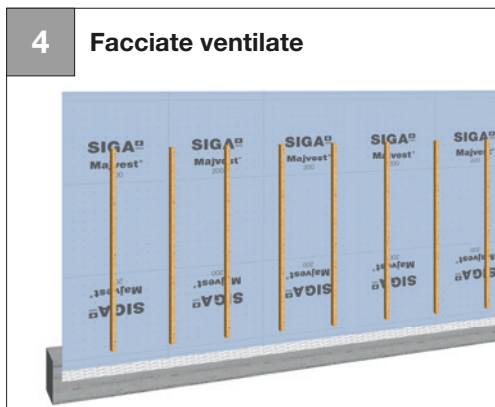

**4 Facciate ventilate**

**Risultato:**

- Majvest 200 è adatto a facciate ventilate a giunto chiuso



## Consigli e suggerimenti



### Sovrapposizioni con Majvest 200:

- Posizionare Majvest 200 sulla linea (a) di sovrapposizione e applicarlo.
- Posizionare Wigituv sulla linea (b) di applicazione.
- Far **aderire** bene.

### Sovrapposizione con Majvest 700 SOB:

- Posizionare Majvest 700 SOB (a) sulla scritta o sulla pellicola protettiva (b) e applicarlo.
- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare SOB.
- **Alternativa senza SOB:** Posizionare Wigituv black centralmente e incollarlo.
- Far **aderire** bene.



Majvest® 200

P. 143

Wigituv® 60

P. 138