



## Katus

# Õhutihedus hoone siseküljel

### Aurutõkke paigaldamine katuse renoveerimisel väljastpoolt



- Paigalda tugeva struktuuriga isolatsiooniplaat (kaitseb aurutõket eenduvate, vigastusi põhjustavate esemete eest)
- Paigalda sarika alaossa teibiga Twinet 20 aurutõkke **hõõru tugevalt kinni**



- Paigalda **Majrex 200** kirjadeta külg enda poole
- Joonda paanid paigaldusmärkide abil, kinnita teibiga Twinet 20 ja vajaduse korral klambritega
- Vaata Majpell 5 paigalduse kohta fotot 2a




- Tihenda ülekatted ja läbiviigid õhutiheidalt, kasutades teipi Wigluv 60
- Materjalid ei ole mõeldud hoone ajutiseks katmiseks ehitustööde ajal



- Paigalda soojustusmaterjal tihedalt sõrestiku vahele


# Katus Õhutihedus hoone siseküljel

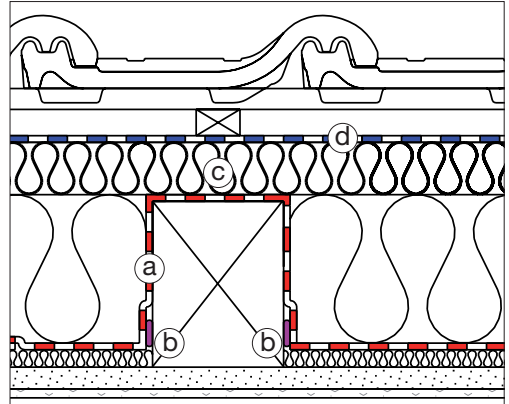

Katuse renoveerimine väljastpoolt aurutõkkega Majpell 5:

- paigalda **Majpell 5** kirjadega enda poole

- Paigalda aurutõke (a) sarikate allsõõres õhutihedalt teibiga Twinet 20 (b)
- Soojustusmaterjali kiht (c) sarikate peal  $R \geq 1.1$
- Asukohtade puhul, mis asuvad kõrgemal kui 800 m merepinnast, konsulteerige ehitusfüüsikuga
- Valikus on (d) Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB / Majcoat 200 SOB / Majcoat 250 SOB

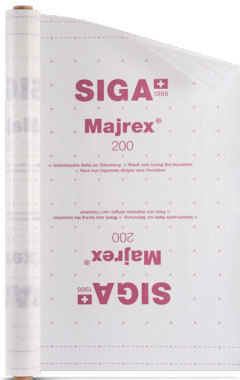

**Majrex® 200**

Lk 115

**Majpell® 5**

Lk 116

**Twinet® 20**

Lk 126