



Tető **Belső oldalon légzáró**


Páraszabályozó réteg felerősítése tetőfelújítás esetén, kívülről



- Helyezzen egy szilárd szerkezetű szigetelőanyag-lapot a szarufák közé (védi a páraszabályozó réteget az éles, kiálló tárgyaktól)
- Szigetelje a páraszabályozó réteget a szarufák legalacsonyabb részénél Twinet 20 szalaggal **erősen dörzsölje be**





- **Tegyen fel Majrex 200** szigetelést a felirat nélküli oldalával kifelé
- A membránok 10 cm-re fedjék át egymást, rögzítse őket a helyükön Twinet 20 szalaggal, és ha szükséges, tűzőgéppel is
- Lásd a 2a fényképet a Majpell 5 felerősítésére vonatkozóan

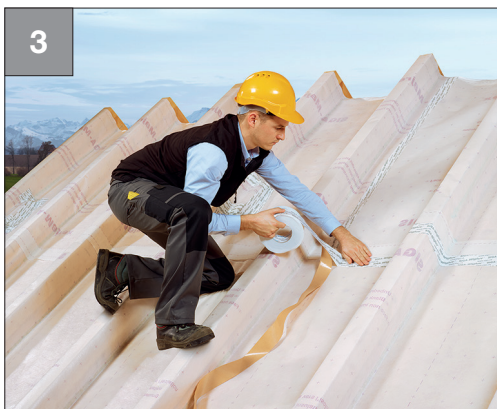

- Szigetelje légzáró módon az átfedéseket Wigluv 60 szalaggal
- **Nem alkalmas rögtönzött burkoláshoz / szerkezeti burkoláshoz**




- Tegyen szorosan szigetelőanyagot a rekeszekbe

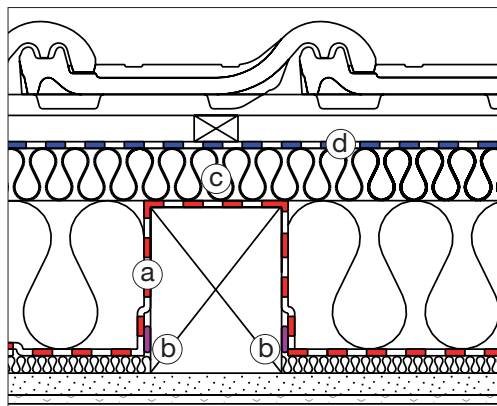

Tetőfelújítás kívülről, Majpell 5 alkalmazásával:

- Fektesse le a Majpell 5 szigetelést a sima oldalával és a felirattal kifelé

- Szigetelje a páraszabályozó réteget (a) légzáró módon a szarufák aljánál Twinet 20 (b) szalaggal
- Hőszigetelő réteg (c) a szarufák között $R \geq 1,1$
- 800 m-nél nagyobb tengerszint feletti magasság esetén terveztesse meg épületfizikussal
- Opcionális (d) Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB / Majcoat 200 SOB / Majcoat 250 SOB

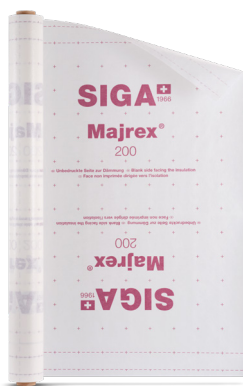

Majrex® 200

123. o.

Majpell® 5

124. o.

Twinet® 20

122. o.