



Dach

Innen luftdicht

Überlappung bei Dampfbremsen



- Trennstreifen von Sicrall lösen
- Sicrall mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren



- Trennstreifen abziehen
- Sicrall zug- und faltenfrei verkleben und kräftig anreiben



So sieht's aus:

- Überlappung dauerhaft luftdicht verklebt mit Sicrall 60



vorher



Falte luftdicht verkleben:

- Falte T-förmig quer zur Überlappung mit Sicrall verkleben




Plattenstoss



- Sicral mittig auf Stoss verkleben



- Mit einer Hartgummi-Rolle anreiben
- Verstärkt die Sofort-Haftung

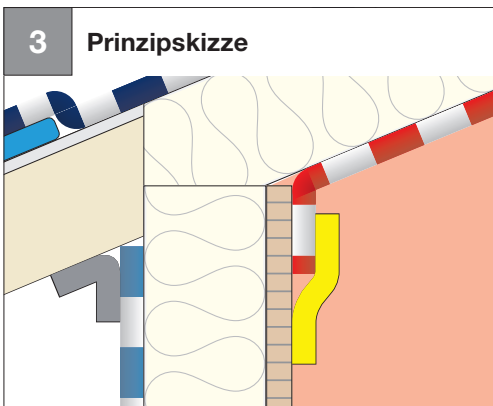

- Dampfbremsbahn mit Sicral an OSB-Platte angeschlossen



Sicral® 60

S. 124