


Tabela informacji o podłozkach SIGA

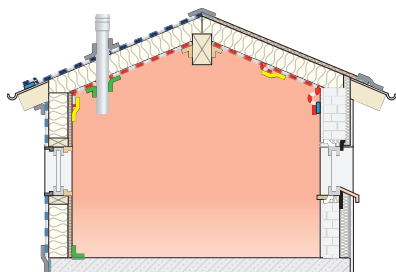

| Właściwe podłozka | Twinet® | Rissan® 60 | Rissan® 100 & 150 | Sicrall® 60 & 170 | Corvum® 30/30 & 12/48 | Primur® kartusz / nabój foliowy | Primur® rolka | Wiglul® black | Wiglul® 60 & 20/40 | Wiglul® 100 & 150 | Fentrim® 20 & Fentrim® IS20 | Fentrim® 2 & Fentrim® IS2 | Fentrim® 20 50/85 | Fentrim® 2 50/85 |
|--|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Drewno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Płyty wiórowe twarde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Płyty pilśniowe miękkie | | | | | | | | | | ✓* | | ✓* | | ✓* |
| Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknem | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Płyty cementowo-włóknowe | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beton, mur, tynk | | | ✓* | | | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitumy / EPDM w lamperii | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Twarde płyty izolacyjne z tworzywa sztucznego (XPS / EPS / fPUR) | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Twarde tworzywo sztuczne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* należy wzmocnić za pomocą wysokogatunkowego środka gruntującego SIGA Dockskin. W razie potrzeby wszystkie wymienione wyżej podłozka można wzmocnić za pomocą wysokogatunkowego środka gruntującego SIGA Dockskin.

• **Wskazówka:** W celu dokonania wyboru właściwego produktu do planowanego zastosowania należy uwzględnić strukturę podłozka, zalecenia dotyczące zastosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Stick with us.



| Właściwe folie | Twinet® | Rissan® 60 | Rissan® 100 & 150 | Sicrall® 60 & 170 | Corvum® 30/30 & 12/48 | Primur® kartusz / nabój foliowy | Primur® rolka | Wiglul® black | Wiglul® 60 & 20/40 | Wiglul® 100 & 150 | Fentrim® 20 & Fentrim® IS20 | Fentrim® 2 & Fentrim® IS2 | Fentrim® 20 50/85 | Fentrim® 2 50/85 |
|--|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Warstwy paroizolacyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Gładkie lub lekko chropowate folie PE/PA/PO/PP Papiery typu kraft Folie aluminiowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | |
| Warstwy paroizolacyjne / przy izolacji nakrokwiowej i remoncie dachu | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Gładkie lub lekko chropowate folie PE/PA/PO/PP | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Membrana dachowe / folie wyrównawczo-izolacyjne i folie przeciwwilgociowe (nie dotyczy folii bitumicznych i folii PCW) | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Membrana ścienna w przypadku fasady zamkniętej | | | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| Membrana ścienna w przypadku fasady otwartej | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |

• **Wskazówka:** W celu dokonania wyboru właściwego produktu do planowanego zastosowania należy uwzględnić strukturę podłozka, zalecenia dotyczące zastosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

sigaswiss