



**Stogas**

## ***Garo izoliacinis sluoksnis viduje***

### **Garo izoliacinio sluoksnio užlaidos**



- Priklijuokite juostos pradžią reikiamoje vietoje per užlaidos vidurį.



- Nuimkite apsauginę juostelę.
- Klijuokite Sicrall vengdami raukšlių ir įtempio, tvirtai prispauskite.



### **Rezultatas:**

- Taip turi atrodyti užlaida, užsandarinta naudojant Sicrall 60.



prieš tai



### **Raukšlės užsandarinimas taip, kad ji būtų sandari:**

- Užklijuodami raukšlę papildomu Sicrall gabalėliu suformuokite T formos siūlę.




### Sandūra



- 1 Klijuokite Sicrall išilgai jungties, per vidurį.



- 2 Prispauskite kietu guminiu voleliu.
- Volelio naudojimas itin padidina momentinį juostos sukibimą su paviršiumi.

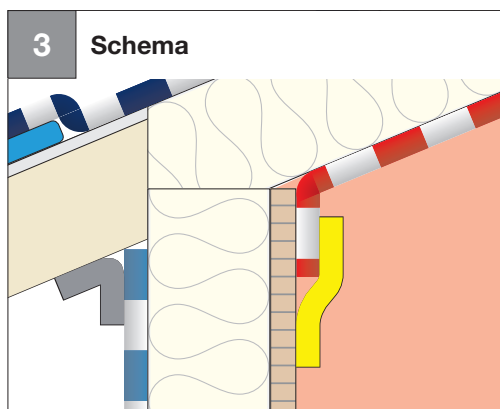

- 3 **Sicrall jungtis** - Garų izoliacijos juosta, pritvirtinta prie OSB plokštės



**Sicrall®60**

P. 110