


SIGA-ondergrondmatrix

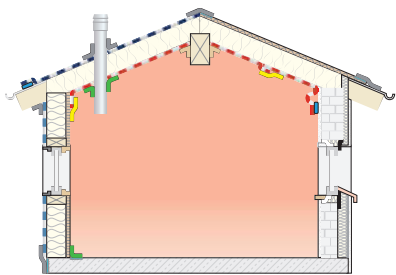

| Geschikte ondergronden | Twinet® | Rissan® 60 | Rissan® 100 & 150 | Sicrall® 60 & 170 | Corvum® 30/30 & 12/48 | Primur® cartridge / worst | Primur® rol | Wigluf® black | Wigluf® 60 & 20/40 | Wigluf® 100 & 150 | Fentrim® 20 & Fentrim® IS20 | Fentrim® 2 & Fentrim® IS2 | Fentrim® 20 50/85 | Fentrim® 2 50/85 |
|--|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Hout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harde spaanplaten | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zachtboard | | | | | | | | | | ✓* | | ✓* | | ✓* |
| Gipskartonplaten, gipsvezelplaten | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cementvezelplaten | | | | | | | | | | | | | | |
| Beton, metselwerk, pleisterwerk | | | ✓* | | | ✓ | ✓ | ✓* | | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitumen, EPDM in sokkelbereik | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harde kunststof dempplaten (XPS/ EPS/ PUR) | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metaal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harde kunststof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* moet verstevigd worden met de high performance primer SIGA-Dockskin. Indien nodig kunnen alle hierboven genoemde ondergronden verstevigd worden met high performance primer SIGA-Dockskin.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

Stick with us.



| Geschikte banen | Twinet® | Rissan® 60 | Rissan® 100 & 150 | Sicrall® 60 & 170 | Corvum® 30/30 & 12/48 | Primur® cartridge / worst | Primur® rol | Wigluf® black | Wigluf® 60 & 20/40 | Wigluf® 100 & 150 | Fentrim® 20 & Fentrim® IS20 | Fentrim® 2 & Fentrim® IS2 | Fentrim® 20 50/85 | Fentrim® 2 50/85 |
|---|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Dampremmende / dampwerende banen <ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Kraftpapieren • Aluminium banen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | |
| Dampremmende / dampwerende banen bij isolatielaag op de spanten en dak-sanering <ul style="list-style-type: none"> • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| Dakbeschotbanen / onderlaag- en onderspanbanen (geldt niet voor bitumen en PVC-banen) | ✓* | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Gevelbanen bij gesloten gevel | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| Gevelbanen bij open gevel | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |

* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

sigaswiss