



Tető

Kívülről szél- és esőálló

Légáteresztő membrán felszerelése alternatív külső felújítás esetén




- Abszorpcióképes vagy ásványi szigetelőanyag behelyezése üregmentesen a szarufa felső széléig
- Ásványi szigetelőanyag esetén a szarufa magassága ≤ 200 mm




- Fektesse le a membránt felirattal kifelé
- Tűzőgéppel rögzítse a membránt az átfedés területen



- Fektesse le a második membránt
- Ügyeljen, hogy legyen 10 cm átfedés
- Távolítsa el a két hátszalagot és nyomja le erősen a ragasztást az alkalmazási területen

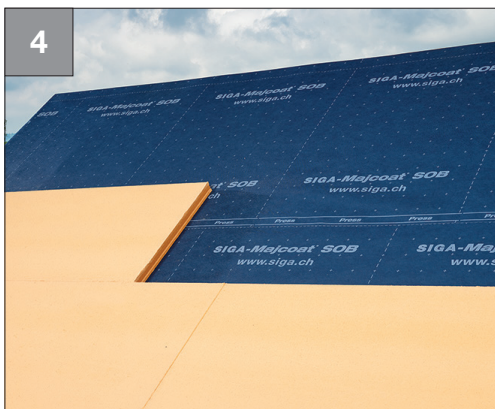

- Diffúzióképes szigetelőanyag réteg a szarufa felett $\lambda \geq 0,047$ W/mK vagy jobb
- Ha ásványi szigetelőanyag van a favázrekeszben ≥ 60 mm
- Ha abszorpcióképes szigetelőanyag van a favázrekeszben ≥ 52 mm

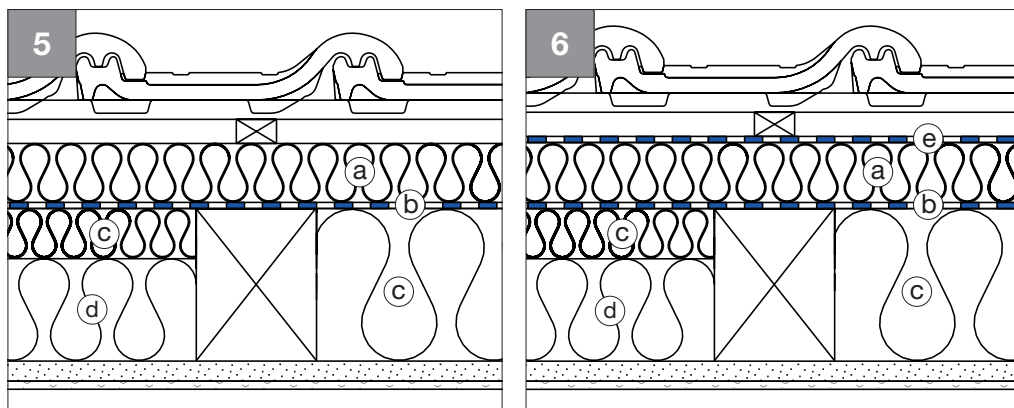

- (a) Diffúzióképes szigetelőanyag réteg a szarufa felett $\lambda \leq 0,047 \text{ W/mK}$ vagy jobb
 - Ha ásványi szigetelőanyag van a favázrekeszben $\geq 60 \text{ mm}$
 - Ha abszorpciós szigetelőanyag van a favázrekeszben $\geq 52 \text{ mm}$
- (b) Majcoat 200 és Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 és Majcoat 150 SOB SIGA rendszerrel légmentes és esőálló módon elhelyezve
- (c) Új abszorpciós vagy ásványi hőszigetelés üregmentesen elhelyezve
- (d) Meglévő ásványi közetgyapot hézagok nélkül
- (e) **Opcionálisan:** Majcoat 200 és Majcoat 200 SOB, Majcoat 150 és Majcoat 150 SOB, sd-érték $\leq$ réteg (b)

Vigyázat: Rétegeknél $\geq 800 \text{ m}$ tszf. m. tervezése épületfizikussal



Majcoat® 200 SOB

145. o.



Majcoat® 150 SOB

146. o.