


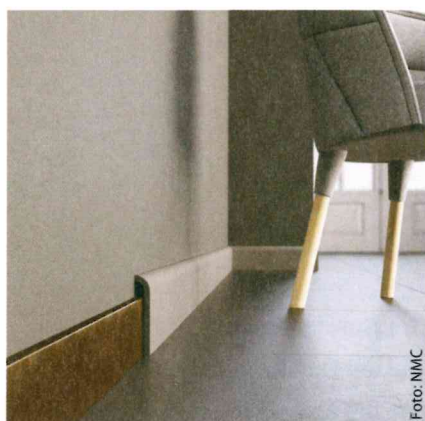

ABDECKSOCKELLEISTEN

Simply cover

Nach der Einführung der Abdecksockelleiste Wallstyl CF1 erweiterte NMC die Kollektion „Sockelleisten“ um die beiden Modelle CF2 und CF3. Fliesen- oder Teppichböden werden heute gerne gegen moderne Parkett- oder Laminatböden ausgetauscht. Die bestehenden Sockel aus Fliesen- oder Teppichstreifen passen dann nicht mehr ins Bild. Mit den Abdecksockelleisten können bereits vorhandene Fußleisten schnell und einfach überdeckt werden. Die zu überdecken Leisten brauchen dafür nicht entfernt zu werden, sodass weder Wände noch Böden beschädigt werden. Damit entfällt nicht nur die oft

mühevoll Entfernung alter Fußleisten, wie beispielsweise das beschwerliche Abschlagen von Fliesen, diese Lösung spart auch Zeit. Die Abdecksockelleisten bestehen aus widerstandsfähigem, feinporiger Polymer (HDPS) und sind unempfindlich gegen Stöße sowie gegen Wischwasser, da das Material wasserabweisend und feuchtigkeitsresistent ist. Mit Säge und Gehrunge werden die Profile auf Maß gesägt und mit Stoßfugenkleber verklebt. □

Versteckt. Die Abdecksockelleisten bieten eine kostensparende Problemlösung. Mit ihnen lassen sich vorhandene Fußleisten vollständig kaschieren.

Foto: NMC

www.nmc-dekowitz.de

DAMPFBREMSE

Einzigartiger Feuchtetransport

Die robuste und formstabile Dampfbremse Siga Majrex ist schnell und problemlos verlegt. Neu ist ihre Hygrobridechnologie, die es ihr erlaubt, den Feuchtetransport in wärmedämmte Bauteile zu begrenzen, und gleichzeitig deren Austrocknung maximiert. Das Ergebnis ist eine trockene und schimmelfreie Konstruktion über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes. Die Ursprünge der Technologie finden sich in der Natur. Der

Hersteller hat sich von Kakteen oder Tillandsien inspirieren lassen, die in der Wüste unter extremen klimatischen Bedingungen wie Hitze und Trockenheit überleben. Durch ihre besondere Hülle lassen sie Feuchtigkeit in sich eindringen, aber nicht mehr austreten. Diesen Feuchtetransport in eine Richtung implementierte das Unternehmen nach Jahren der Forschung und Entwicklung in die Hygrobridechnologie der neuen Dampfbremse. □



Einbahnstraße. Die Hygrobridechnologie der Dampfbremsebahn ermöglicht den Feuchtetransport in eine Richtung.

Foto: Siga

www.siga.ch

RAUMTEILER

Leicht und lichtoffen

Die transparenten Akustikschallschirme Kandel T38 von Wacosystems aus Wabenkunststoff sind ein geeignetes Mittel zur Trennung von Räumen, die dennoch hell und offen gestaltet werden sollen. Sie zeichnen sich durch Schallschutz sowie schnelle Montierbarkeit und Demontierbarkeit aus, sollten Änderungen der Raumstruktur notwendig sein. Die rahmenlosen Elemente aus PETG-Kunststoff werden an Boden und De-

cke mit U-förmigen Aluminium-Trennwandprofilen gehalten. Die Kanten der in einer Breite

von 1.200 mm lieferbaren Wabenpaneele werden bei stumpfen Stoßverbindungen mit einem transparenten Umleimer geschlossen und die Kanten Stoß an Stoß mit einem transparenten Spezialklebeband ver-

bunden. Die Trennwand Kandel T38 wirkt schallschirmend durch Reflexion des Schalls in Richtung der absorbierenden Elemente. Der Schalldämmwert beträgt 28 dB in der Variante Softtone weiß satiniert und 24 dB in der transparenten Variante. Das Produkt ist lichtecht sowie wasser- und stoßfest und weist die Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102 auf. Darüber hinaus ist es schmutzabweisend und falls erforderlich leicht zur reinigen. □



Durchsicht. Als Kernmaterial dient eine Wavcore-Wabe aus glasklarem PET-Kunststoff.

Foto: Simon Schürer, Berlin

www.wacosystems.de