



Parete: costruzioni in legno

Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Applicazione di membrane traspiranti per facciate a giunto chiuso



- Applicare Majvest 200 con la scritta rivolta verso il lato dell'operatore




Per facciate a giunto chiuso:

- Posizionare WIGLUV centralmente sulla sovrapposizione e fissarlo
- Incollare senza pieghe o bolle d'aria e far aderire bene



Dopo l'applicazione:

- Per fissare definitivamente la membrana, montare i controlistelli **direttamente sulla struttura portante** seguendone la direzione

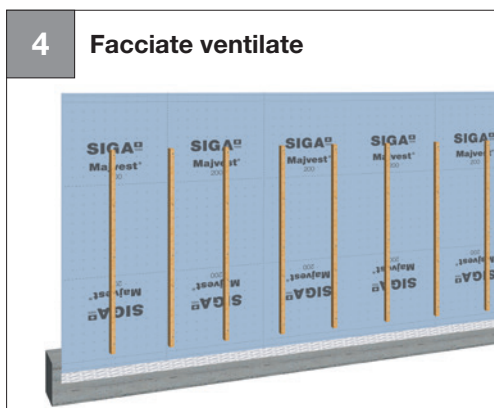

4 Facciate ventilate

Risultato:

- Majvest 200 è adatto a facciate ventilate a giunto chiuso



Consigli e suggerimenti



Sovrapposizioni con Majvest 200:

- Posizionare Majvest 200 sulla linea (a) di sovrapposizione e applicarlo.
- Posizionare Wigluv sulla linea (b) di applicazione.
- Far **aderire** bene.



Sovrapposizione con Majvest 700 SOB:

- Posizionare Majvest 700 SOB (a) sulla scritta o sulla pellicola protettiva (b) e applicarlo.
- Rimuovere la pellicola protettiva e incollare SOB.
- **Alternativa senza SOB:** Posizionare Wigluv black centralmente e incollarlo.
- Far **aderire** bene.



Majvest® 200

P. 143



Wigluv® 60

P. 138