



**Stogas**

## **Garo izoliacinis sluoksnis viduje**


### **Garo izoliacinį sluoksnį kertantys apskriti elementai**



- Sulenkite Rissan išilgai.



- Neįtemptdami, pusę Rissan juostos klijuokite ant vamzdžio, kitą pusę – ant garo izoliacinio sluoksnio.

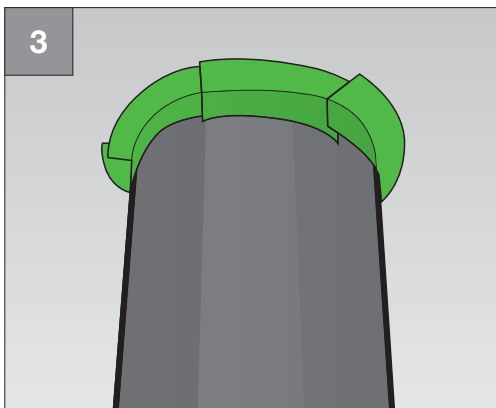

- Klijuokite Rissan aplink apskritas detales sluoksniais.



#### **Rezultatas:**

- Taip turi atrodyti sandari garo izoliacinio sluoksnio ir jį kertančio apskrito elemento jungtis, sukurta naudojant kelis Rissan 60 sluoksnius.



### Patarimai ir gudrybės



- Norėdami atpjauti trumpus gabalėlius, atskirkite Rissan nuo apsauginės juostelės.
- Tuo pat metu traukite Rissan ir apsauginę juostelę.



- Viena ranka laikykite Rissan ritinį.
- Kita ranka nuplėškite Rissan, staigiu judesiu link savęs traukdami per ašmenis.



**Rissan®60**

P. 112