



Siena: medinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Lango jungtis su fasadine membrana




- Iš anksto paruoškite kampą, naudodami Wigluv 20/40.
- Priklijuokite tiksliai lango kampe.
- Pakartokite tą patį veiksmažį visuose kampuose.



Sujunkite kampus:

- Išlygiuokite Wigluv 20/40 kampe.
- Nuimkite siaurąją apsauginę juostelę.
- Priklijuokite siaurąją pusę prie lango rėmo ir prispauskite.

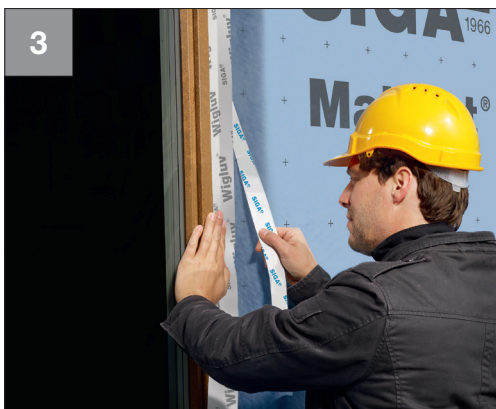


- Nuimkite plačiąją apsauginę juostelę.
- Priklijuokite plačiąją pusę prie fasadinės membranos ir tvirtai prispauskite.



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari ir atspari lietui bei vėjui lango ir fasadinės membranos jungtis, sukurta naudojant Wigluv 20/40.

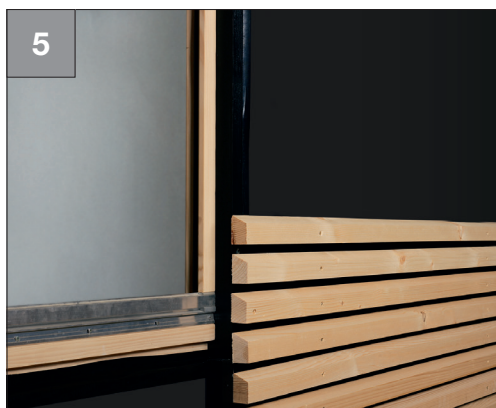

Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari ir atspari lietui bei vėjui lango ir atviro tipo fasadinės membranos jungtis, sukurta naudojant Wigluv Black 20/40.
- Pritaikyta fasadams su ≤ 50 mm siūlių angomis ir maks. 40 % procentiniu plotu.

Uždaro tipo fasadai:



Wigluv®20/40

P. 121

Atviro tipo fasadai:



Wigluv®black 20/40

P. 123




Siena: medinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Alternatyvi lango jungtis su fasadine membrana




- Priklijuokite prie polanginio profilio, **esančio apačioje**.
- Užleiskite per jungties plotį ir papildomai apie 6 cm iš abiejų pusių.
- Tvirtai prispauskite.

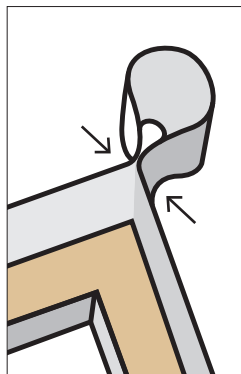

- Priklijuokite iš krašto prie rėmo.
- Tvirtai prispauskite.

Viršutiniai kampai:


- Suformuokite kilpą: ji turi būti 1,5 karto didesnė už jungties plotį.
- Suklijuokite arba tvirtai suspauskite.
- Pakartokite tą patį veiksmą kitoje pusėje.

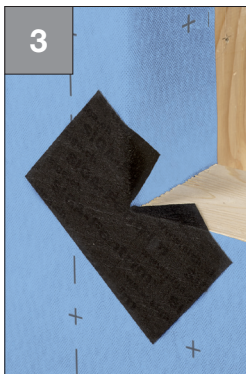

- Sumontuokite langą.
- Pasiūlymas: sumontuokite pleišto formos detalę, kad geriau nutekėtų vanduo > 5%.
- Apatinį kraštą priklijuokite įstrižai.
- Suformuokite statų kampą.




- Įpjaukite kampus.
- Prie palangės per visą jos plotį priklijuokite Fentrim.



- Iš šono prie angokraščio per visą jo plotį priklijuokite Fentrim.




- Įpjaukite viršutinius kampus.
- Užlenkite ir priklijuokite likusius galus.
- Įstrižai priklijuokite viršutinius kampus, įpjaukite, užlenkite ir tvirtai prispauskite.

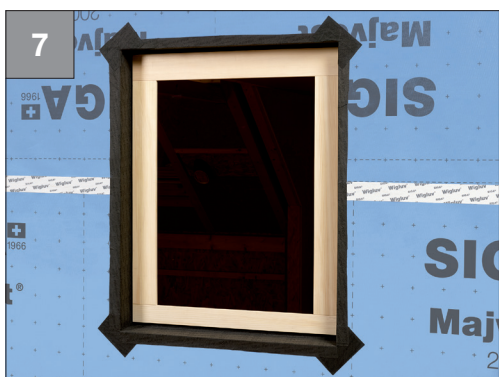

Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari ir atspari lietuvi bei vėjui lango ir fasadinės membranos jungtis.

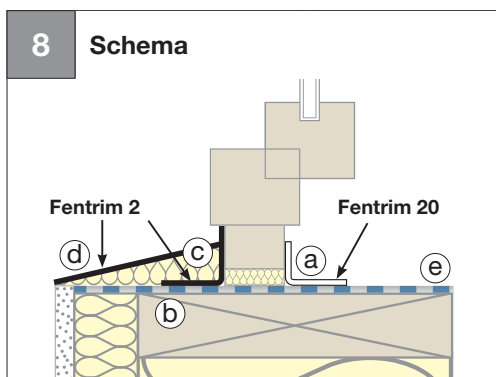

- Hermetiška orui jungtis (a) su Fentrim 20 / Fentrim IS 20.
- Hermetiška vėjui ir krušai jungtis (b) su Fentrim 2 / Fentrim IS 2.
- Nuolydžiui pleištas (c) su $\geq 5^\circ$ nuolydžiu.
- **Antras vandens kreipiamasis sluoksnis (d)** su Fentrim IS 2.
- Pasirinktinai: laikina apsauga nuo klimato poveikio (e), pvz., su Wigluv 300.