




Siena: mūrinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Lango jungtis su mūrinės konstrukcijos siena




- Lango sumontuotas „išnešant“ į lauką.

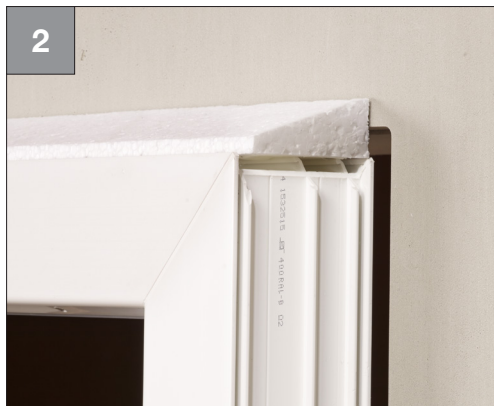

- Pasiūlymas: sumontuokite pleišto formos detalę, kad geriau nutekėtų vanduo >5%. Laikykitės gamintojo specifikacijų.




- Priklijuokite siaurąją juostos dalį prie rėmo krašto apačioje.
- Palikite laisvos juostos abiejose lango pusėse.
- Pašalinkite apsauginę juostelę ir tvirtai prispauskite.
- Likusią dalį įpjaukite kampū, užlenkite ir prispauskite.

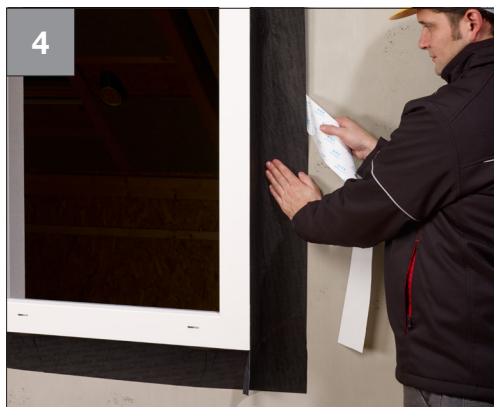

- Priklijuokite siaurąją juostos dalį prie rėmo krašto šonuose.
- Palikite laisvos juostos abiejose lango pusėse.
- Pašalinkite apsauginę juostelę ir tvirtai prispauskite.




- Priklijuokite siaurąją juostos dalį prie rėmo krašto apačioje.
- Palikite laisvos juostos abiejose lango pusėse.
- Pašalinkite apsauginę juostelę ir tvirtai prispauskite.
- Likusią dalį įpjaukite kampu, užlenkite ir prispauskite.

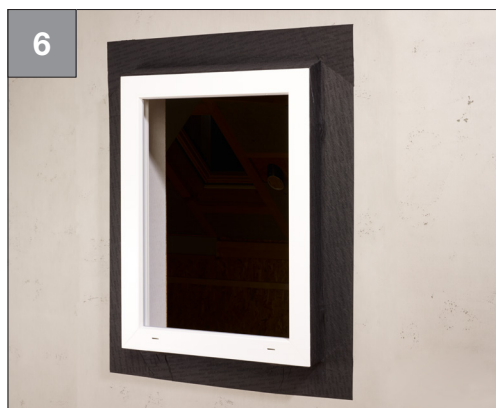

Rezultatas:

- Taip turi atrodyti langas, sumontuotas „išnešant“ į šiltnamąjį sluoksnį ir atlikus sandarinimo darbus.

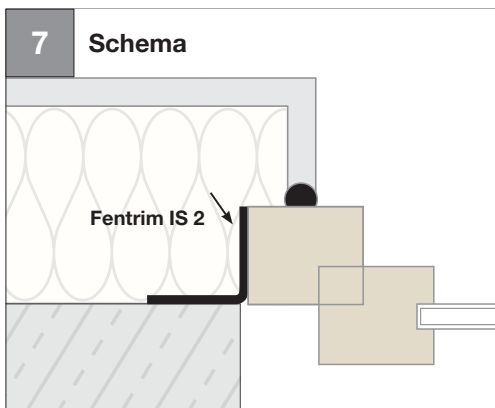

Langas sumontuotas „išnešant“ į lauką ir užsandarintas naudojant Fentrim IS 2, taip užtikrinant sandarų garo izoliacinį sluoksnį iš patalpos pusės ir jungties apsaugą nuo lauko aplinkos poveikio iki 3 mėn.




Fentrim® IS 2

P. 137



Siena: mūrinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Lango jungtis su mūrinės konstrukcijos siena

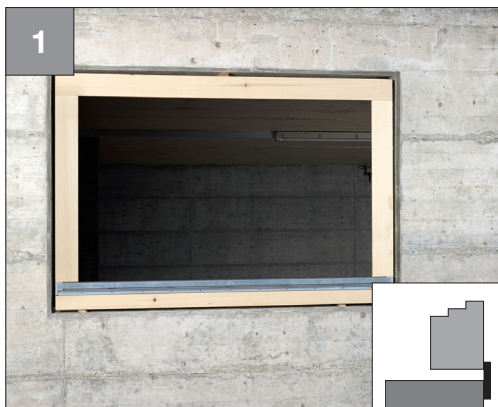


- Langas sumontuotas lygiai su išorine sienos plokštuma.



- Priklijuokite užlenktą 15 mm pločio prie rėmo viename lygyje su rėmo apatine briauna.
- Užleiskite maždaug 10 cm iš abiejų pusių.
- Tvirtai prispauskite.




- Pamažu nuimkite apsauginę juostelę.
- Klijuokite tiesiai ir be įtempio.

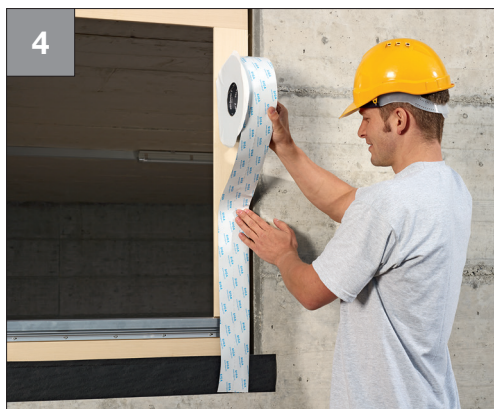

- Pakartokite tą patį veiksmą visose pusėse.

Siena: mūrinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnius išorėje*



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti lango ir sienos jungtis išorėje.



Kitas žingsnis:

- Uždenkite jungtį izoliacine medžiaga.

Juosta užtinkuojama:



Fentrim®2

P. 135

Juosta uždengiama:




Fentrim®IS 2

P. 137



Siena: mūrinė konstrukcija *Priešvėjinis sluoksnis išorėje*

Lango jungtis su mūrinės konstrukcijos siena

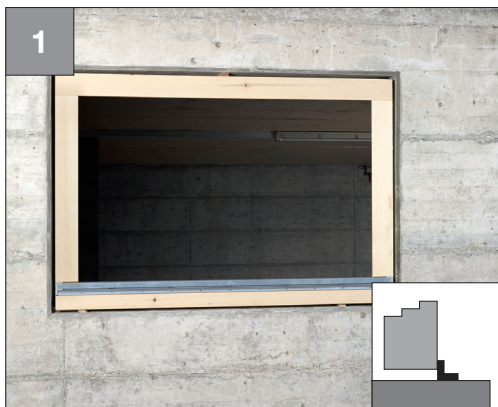

- Lango sumontuotas viduryje angos.




- Priklijuokite siaurąją juostos dalį prie rėmo krašto apačioje.
- Užleiskite per jungties plotį ir papildomai apie 6 cm iš abiejų pusių; suformuokite statų kampą.
- Tvirtai prispauskite.



- Nuimkite apsauginę juostelę.
- Klijuokite tiesiai ir be įtempio.
- Nuimkite antrą apsauginę juostelę.
- Tvirtai prispauskite.



- Priklijuokite iš krašto prie rėmo.
- Priklijuokite iš šono prie angokraščio.




- Pakartokite tą patį veiksmą visose pusėse.



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti lango ir sienos jungtis išorėje.

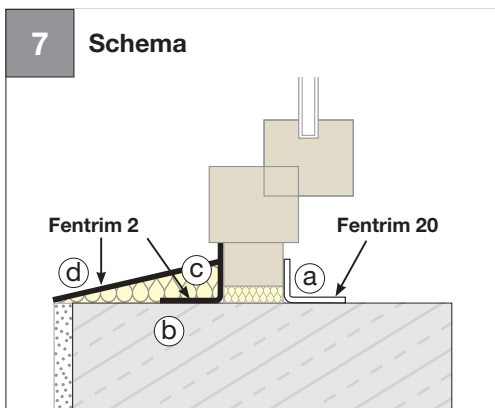

- Sandari jungtis (a) su Fentrim 20 / Fentrim IS 20.
- Vėjui ir liūčiams nepralaidi jungtis (b) su Fentrim 2 / Fentrim IS 2
- Šlaito pleištai (c) su $\geq 5^\circ$ nuolydžiu
- Antrasis vandens nukreipimo sluoksnis (d) su Fentrim IS 2


Jungtis užtinkuojama:



Fentrim® 2

P. 135

Jungtis uždengiama:



Fentrim® IS 2

P. 137