



Siena: koka konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Logi pie koka sienas konstrukcijas



- Nogrieziet nelielu gabalu, nolokiet
- 12 mm malas vidusdaļā veiciet iegriezumu



- Salokiet 90° leņķī
- Sastipriniet kopā
- Salokiet stūrī



- Noņemiet līmes aizsarglenti



- Ievietojiet iekšējā stūrī
- Piestipriniet Corvum 12 mm pusi pie loga rāmja
- Atkārtojiet šīs darbības katrā iekšstūrī

Siena: koka konstrukcija Ēkas hermētisms no iekšpuses



- Veiciet garenšuves hermetizēšanu:
- Piestipriniet Corvum 12 mm pusi pie loga rāmja
- Nomēriet un nogrieziet pareizu garumu



- Noņemiet līmes aizsarglenti
- Atveriet
- Piespiediet
- Atkātojiet šīs darbības visām pusēm



Kā tam ir jāizskatās:

- Vienā līmenī ar sienu uzstādīts loga rāmis hermētiski sastiprināts, izmantojot Corvum 12/48
- Corvum nav redzams aiz apšuvuma



Corvum® 12/48

lpp. 125




Siena: koka konstrukcija

Ēkas hermētisms no iekšpuses

Loga pie koka sienas alternatīva:



- Pielīmējiet zem palodzes profila iekšējās plaknes
- Nogrieziet lentu ar aptuveni 6 cm pagarinājumu abās loga rāmja malās
- Stingri piespiediet

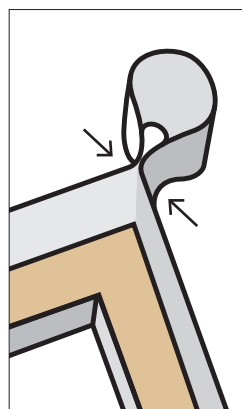

- Piestipriniet rāmja sānos
- Stingri piespiediet

Augšējie stūri:

- Izveidojiet cilpu: 1,5 montāžas šuves platuma
- Cieši salīmējiet lentu kopā
- Atkātojiet šīs darbības otrajā pusē




- Uzstādiet logu



- Izveidojiet tekni

Siena: koka konstrukcija **Ēkas hermētisms no iekšpuses**



- Veiciet diagonālu griezumumu
- Stingri piespiediet visā lentas garumā



- Atkārtojiet šīs darbības visām pusēm



Kā tam ir jāizskatās:

- Loga rāmis hermētiski savienots ar koka sienas konstrukciju



Fentrim® IS 20

lpp. 144